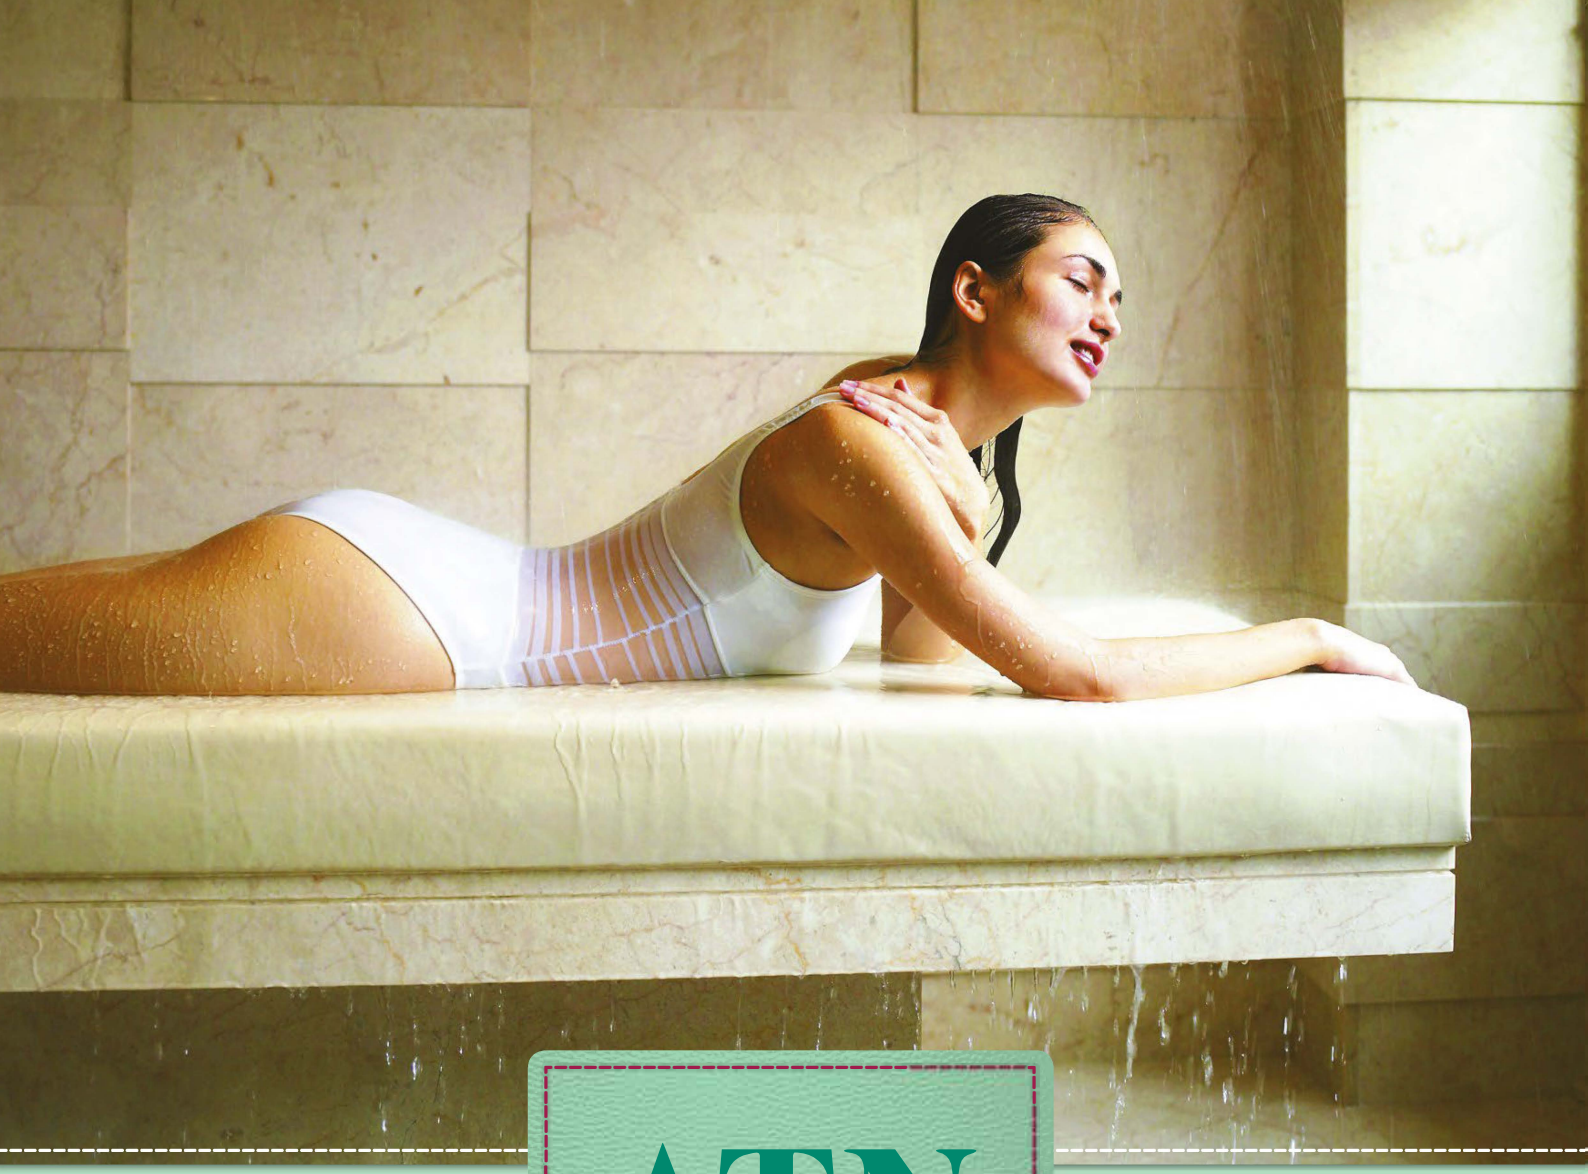

ATN

creativecovermaterials

Vinyl

Kunstleder

anti-Graffiti-Lack zur einfachen Reinigung

anti-graffiti-varnish for very easy cleaning

keine Zytotoxizität

no cytotoxicity

phthalatfrei

phthalate-free

keine Hautirritation

not skin-irritating

SANA-VINYL

SANA-VINYL

234 x 4772

234 x 4775

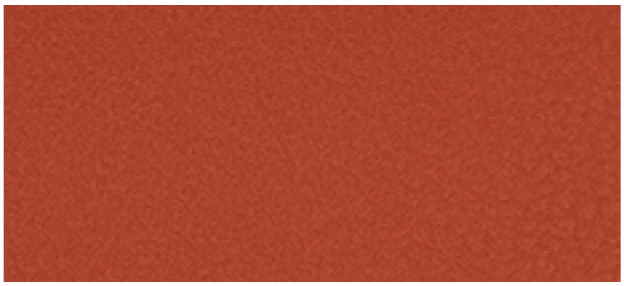

234 x 4777

234 x 4781

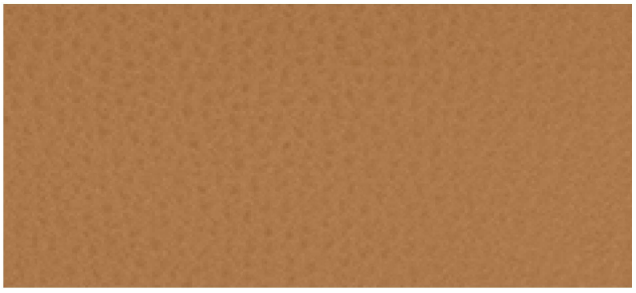

234 x 4782

234 x 4780

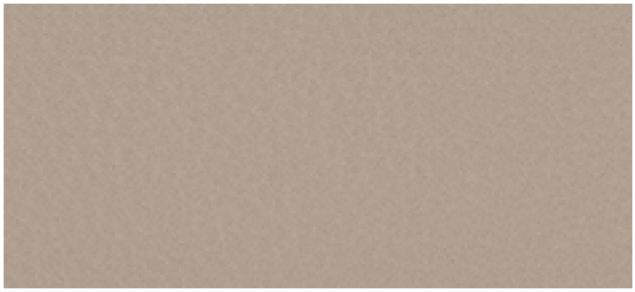

234 x 4784

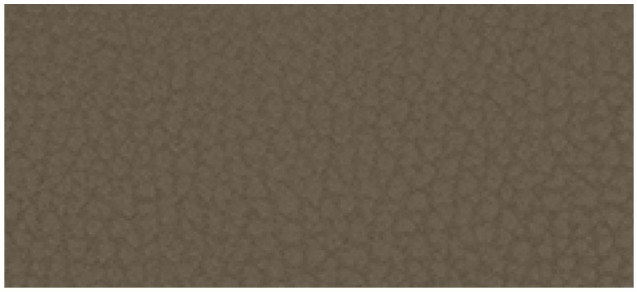

234 x 4785

234 x 4783

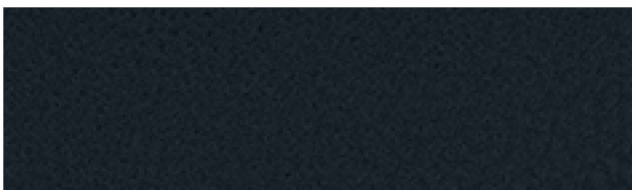

234 x 4760

234 x 4762

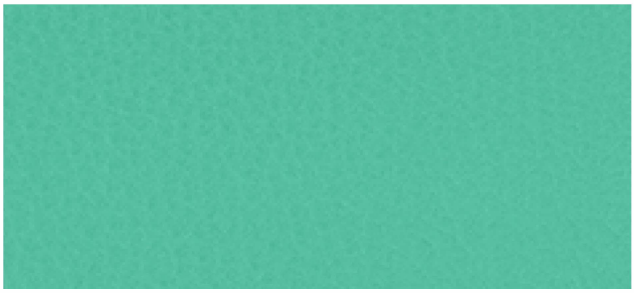

234 x 4761

234 x 4763

234 x 4765

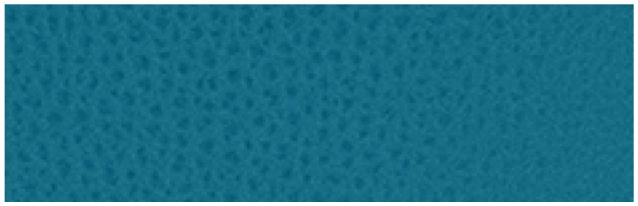

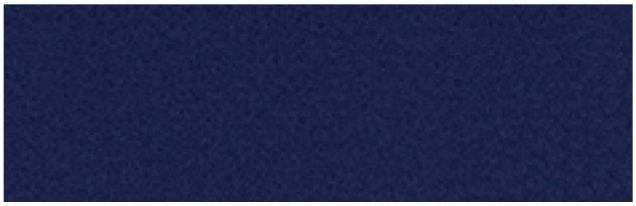

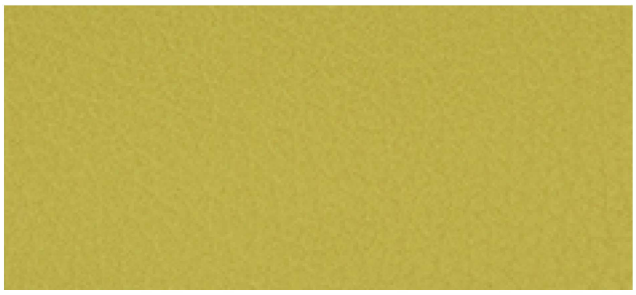

234 x 4768

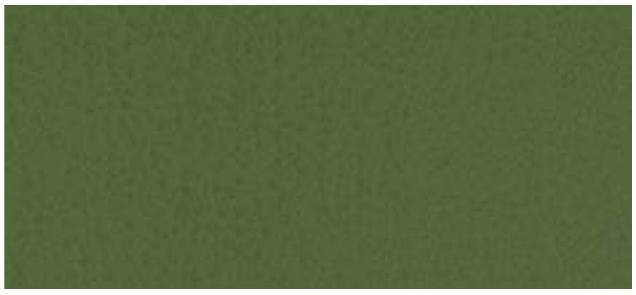

234 x 4769

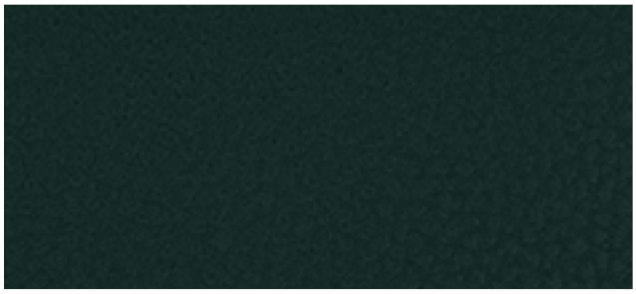

234 x 4771

234 x 4770

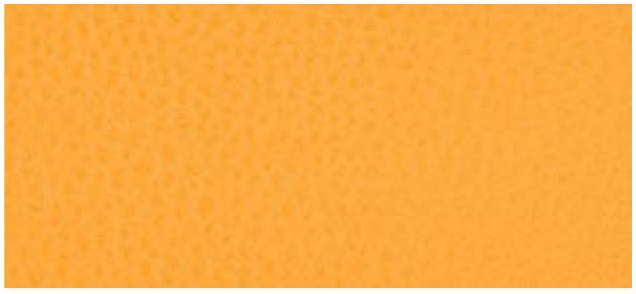

234 x 4767

234 x 4779

KUNSTLEDER SANA-VINYL

Verwendungsbereich	**Objektbereich**
Produktspezifikationen	**Gewicht** 700g/m² +/-50, **Breite** 137 cm +/- 2 cm, **Dicke** 0,95 mm +/-0,5, **Rollenlänge** 30 m
Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
Flammhemmende Ausrüstung	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2) IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
Reinigung und Desinfektion	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.
Eigenschaften	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich
Medizinproduktegesetz	Erfüllt DIN EN ISO 10993-5+10 (keine Hautirritation) Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.

SANA-VINYL

Fields of application	**Contract furnishing**
Product-specifications	**Weight** 700g/m² +/-50, **Width** 137 cm +/- 2 cm, **Thickness** 0,95 mm +/-0,5, **Roll-Length** 30 m
Abrasion resistence	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
Flame retardant equipped	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2) IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
Cleaning and Disinfection	Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.
Property of material	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant
Medical Devices Act	Fulfills DIN EN ISO 10993-5+10 (Not skin-irritating) Consider colour differences between production lots.

PLASTICO DE PVC SANA-VINYL

Aplicacion	**Contract**
Especificaciones de producto	**Peso** 700g/m² +/-50, **Ancho** 137 cm +/- 2 cm, **Grueso** 0,95 mm +/-0,5, **Largo de la pieza** 30 m
Resistencia abrasion	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
Solidez frente a la luz	DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
Ignifugo	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2) IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
Limpieza y Desinfeccion	Recomendamos nuestro detergente 800x306. Para desinfeccion y limpieza use nuestro 800x221 espray, 800x310 espray sin alcohol, 800x311paño sin alcohol.
Calidad	Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel
Ley de Dispositivos Médicos	Cumple DIN EN ISO 10993-5+10 (sin irritacion en la piel) Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.

SIMILICUIR SANA-VINYL

Application	**Collectivité**
Specifications de produit	**Poids** 700g/m² +/-50, **Largeur** 137 cm +/- 2 cm, **Epaisseur** 0,95 mm +/-0,5, **Longueur du rouleau** 30 m
Résistance á l´usure	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
Résistance á la lumiére	DIN EN ISO 105 - B06 ≥6
Retardeur de combustion	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2) IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
Net toyageet désinfection	Veuillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.
Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l´abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à: l´urine, l´eau salée, la transpiration et la salive imperméable
Loi sur les produits médicaux	Remplit DIN EN ISO 10993-5+10 (Pas d'irritation de la peau) Il est possible qu'il aie une légère différence d'une production à l'autre.

ATN GmbH
Kreative Produktionen
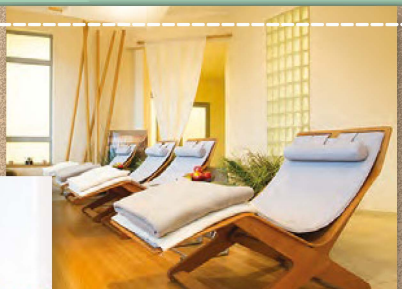
Postfach 1115
D-82025 Grünwald